


ONE PITCH TUBE

ワンピッチチューブ

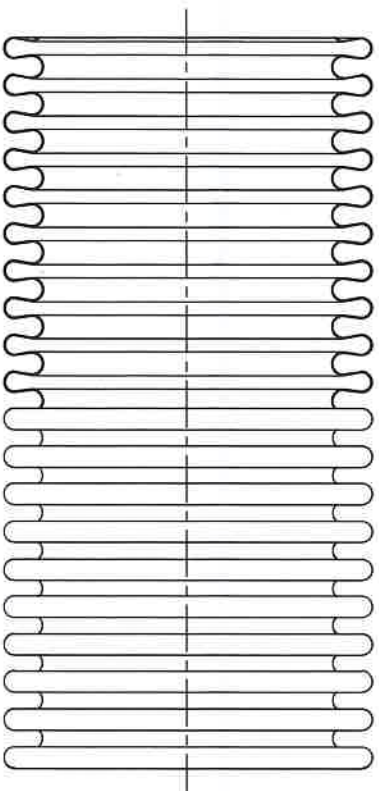

標準材質

■SUS304 ■SUS316 (8A除く)

寸法・性能表

呼径(A)	寸 法 (mm)				S定尺 (m)	曲げ半径 (mm)		最高使用圧力 (Mpa)
	内径	外径	ピッチ	板厚		固定	繰返し	
8	C	7.9	12.4	2.0	3.5	30	130	7.5
	S	8.0	12.3	2.6				
10	C	10.3	15.6	2.9	3.5	40	135	6.7
	S	10.5	15.0	3.3				
15	C	12.7	18.5	3.1	3.5	50	140	4.6
	S	13.2	18.5	3.7				
20	C	19.0	25.8	3.6	3.5	60	200	4.4
	S	19.2	25.5	4.2				
25	C	25.0	33.0	3.9	3.5	70	230	2.3
	S	25.0	32.6	4.6				
32	C	32.0	41.4	4.3	3.5	80	255	2.4
	S	32.3	41.5	5.0				
40	C	38.2	48.5	5.1	3.5	90	355	2.4
	S	38.5	47.5	6.0				
50	C	51.0	62.1	6.2	3.5	110	410	1.2
	S	51.5	61.5	7.3				
65	C	62.9	77.9	6.3	3.5	140	420	1.1
	S	63.5	76.5	7.5				

上記記載の曲げ半径、最高使用圧力の数値は、SUS304・ステンダードピッチ・1重ﾌﾟﾛｯﾄを常温使用した際のものです。

※上記以外のピッチ仕様に関してはお問合せ下さい。